


Gates & Guidance



CentroGate och skärmväggar

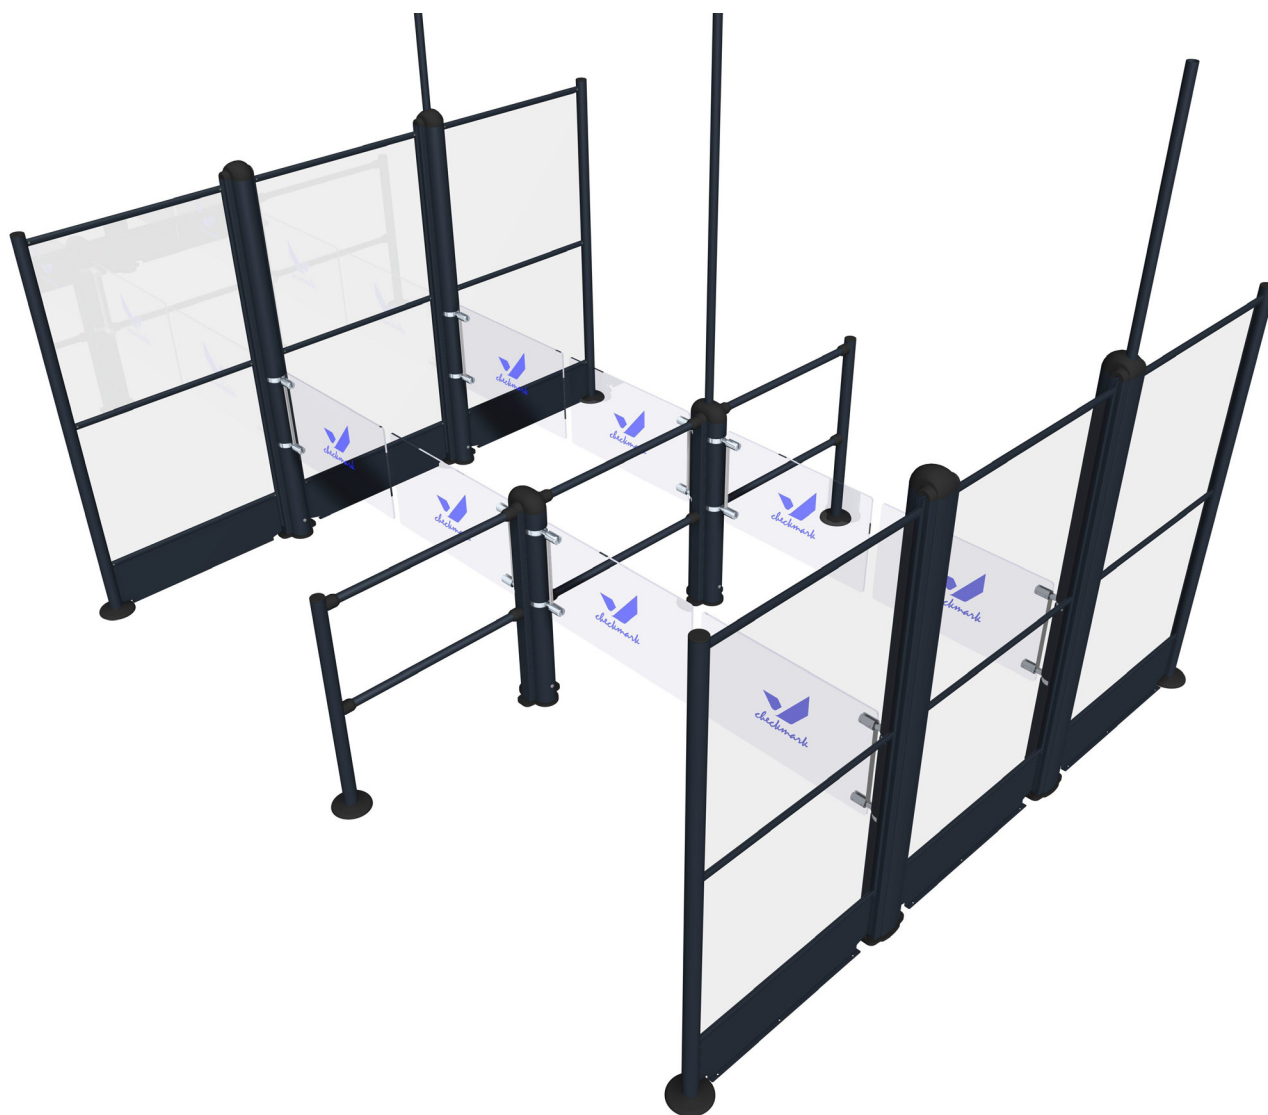

Katalog 2026

CentroGate

En smart, robust och flexibel grindlösning

CentroGate är en automatisk grind för entré och exit med flera olika grindarmsalternativ. Den sparar värdefull golvyta och kan smidigt integreras med skärmväggar och räcken.



► Smidigt flöde och maximalt utnyttjande av ytan – lösning för alla butikstyper

Våra kunder som använder CentroGate



Viktiga funktioner och fördelar



- ▶ Öppning via fotocell, radar och extern styrning
- ▶ Brett utbud av rörformade grindarmar
- ▶ Automatisk återställning som standard
- ▶ Kan integreras i skärmväggar
- ▶ Skärmväggssektioner i flera olika höjder
- ▶ Kan lackeras i valfria RAL-kulörer

Teknisk specifikation



Dimensioner	Längd: 230 mm Bredd: 170–215 mm Höjd: 1 050–2 400 mm
Vikt	24–40 kg + grindarm
Certifieringar	CE
Spänning	230 VAC, 50–60 Hz
Drifttemperatur	10–35 °C
Grindarmsalternativ	Ja
Öppningsvinkel	180 °
Synkroniserad öppning	Ja
Paniklarm	Tillval
Anpassningsbar	Fjärrkontroll, takmonterad sensor, manöverbrytare, RFID-läsare
Anpassningsbar	Ja
Installation	Inomhus
Driftmiljö	Inomhus

CentroGate

Singlegate och twingate
med standardgrindarmar


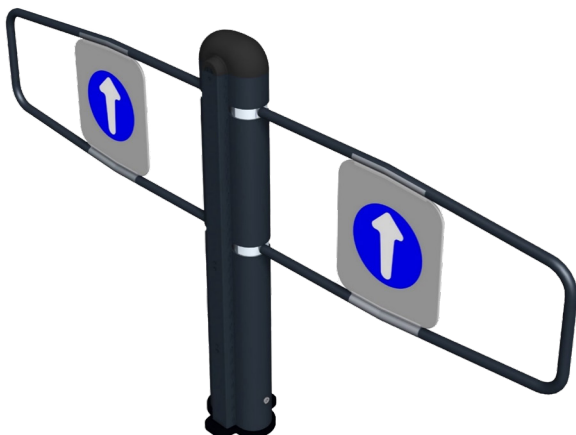
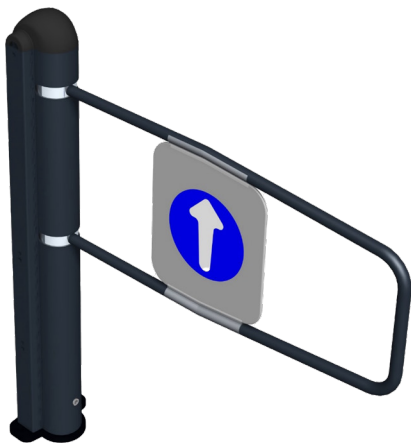


Single, saloon
och back to back

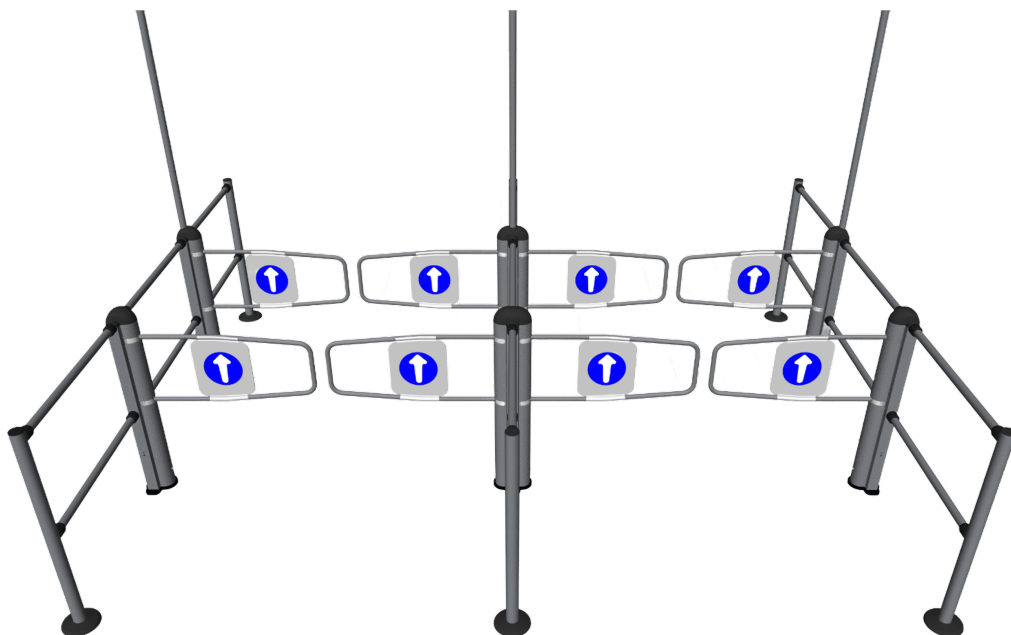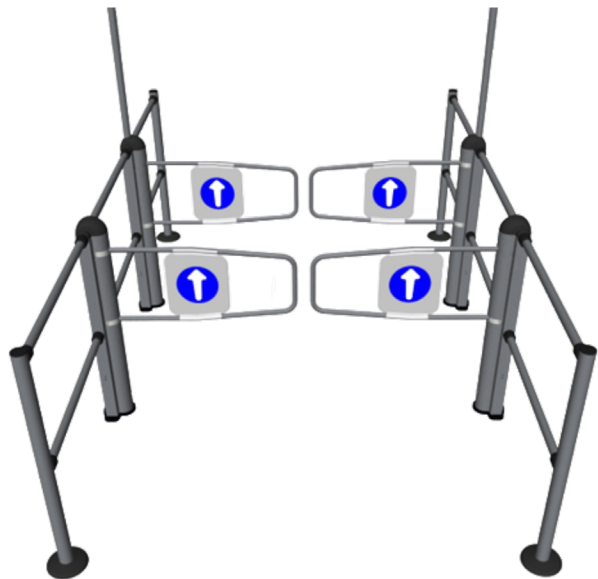

CentroGate

Brett utbud av grindarmar
med LED-belysning

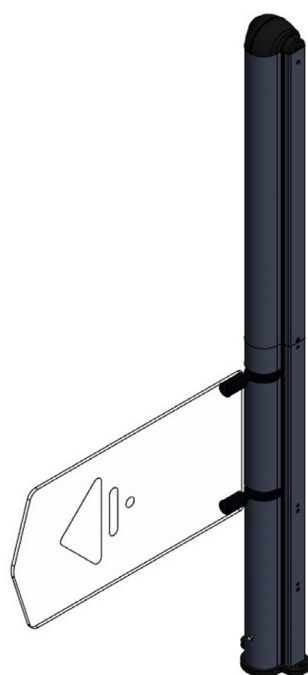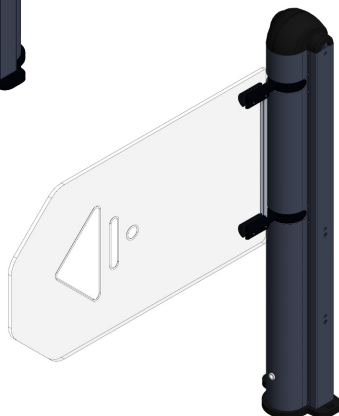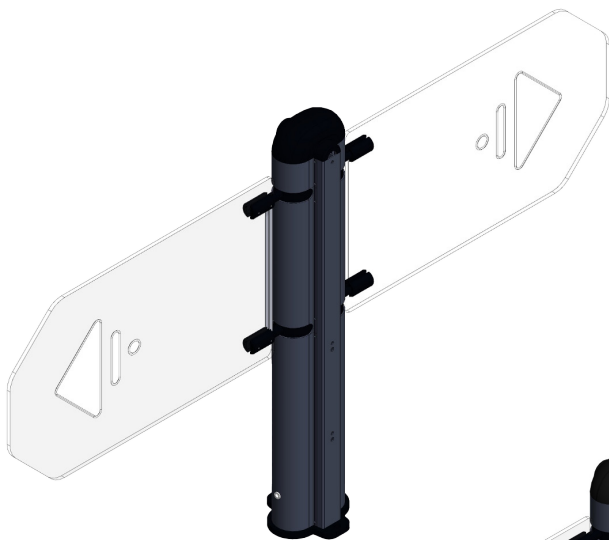




Streckkodsläsare

För exit i självbetjäningssområden

Vår streckkodenhet erbjuder ett enkelt och pålitligt sätt att kontrollera kvitton och hantera passage. Med snabb skanning, bred kompatibilitet och flexibel installation skapar den effektivitet för såväl personal som kunder.

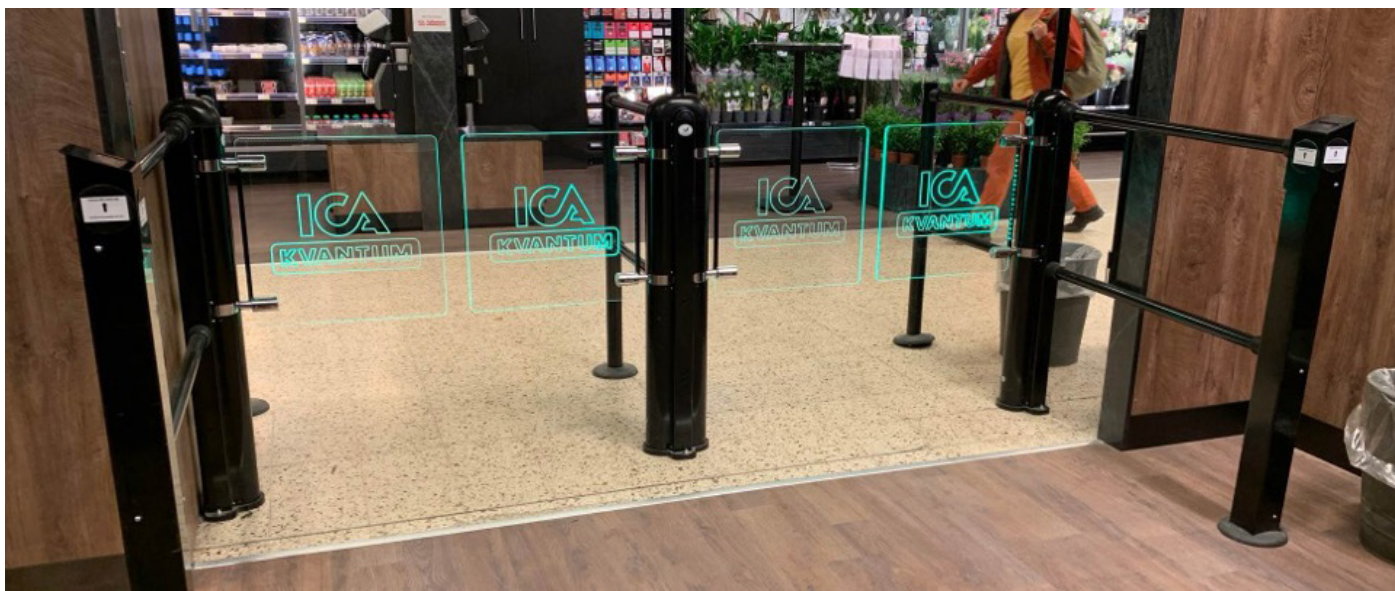

Viktiga funktioner och fördelar

- ▶ Fungerar fristående utan krav på POS-anslutning.
- ▶ Ger snabb kontroll av kvitton via streckkod eller QR-kod.
- ▶ Läser både utskrivna kvitton och streckkoder från mobilskärmar.
- ▶ Möjlighet att justera kvittots giltighet efter skanning.
- ▶ En beprövad lösning som används av många detaljhandlare i Norden.

Technical specification

Dimensioner	Längd: 100 mm Bredd: 115 mm Höjd: 100 mm
Vikt	9,5 kg
Certifieringar	CE
Spänning	24 V
Drifttemperatur	0-50 °C
IP	20
LED-belysning	Tillval
Driftmiljö	Inomhus
Skanners	Ja
POS-anslutning	Nej

Med standardgrindarmar



Med LED-grindarmar




Skärmväggar

Avgränsa ytor och förbättra flödet

Med robusta glas- och metallpaneler hjälper skärmväggar till att styra kunder, dela upp ytor och optimera butikslayouten. Systemet är modulärt och kan anpassas efter både butikens yta och stil.

Glas- och stålsektionerna finns i flera modeller och höjder, vilket gör det enkelt att bygga ett modulärt system som passar just din butik.

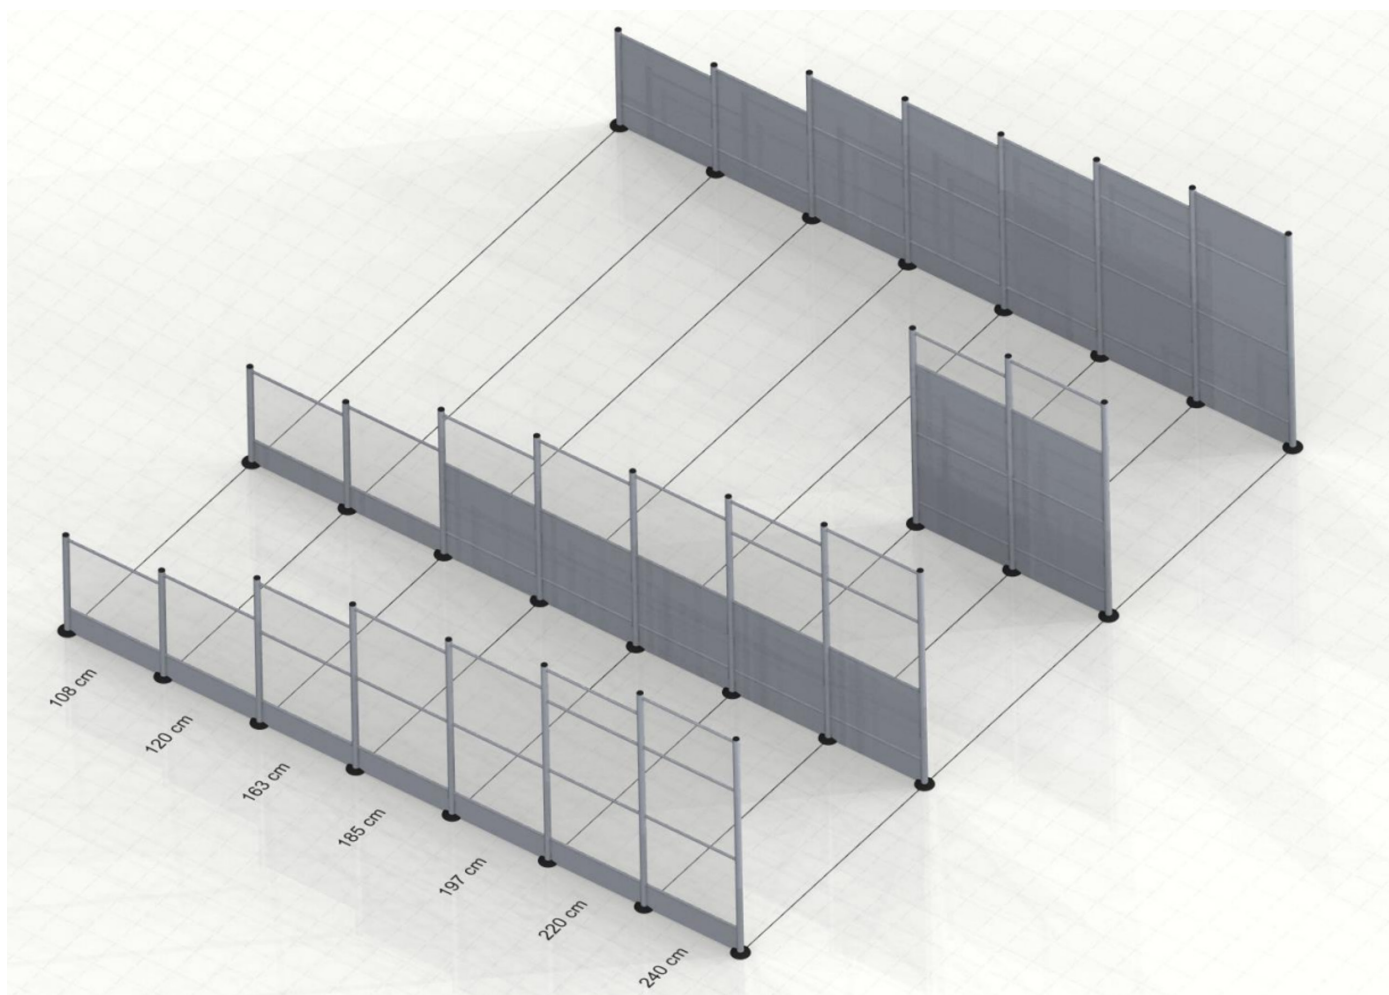





Skanna QR-koden för att besöka vår webbplats
där du kan läsa mer om vårt erbjudande.



Oy Checkmark Ltd

Hallipussi 5
761 00 Pieksämäki
FINLAND

Kontakt

Tele: +358 20 123 0700
Mejl: checkmark@checkmark.fi
Webbplats: www.checkmark.fi